AQUECEDOR RADIANTE ACS

Um ambiente consistente e livre de estresse promove animais mais saudáveis e produtivos. O Aquecedor Radiante ACS fornece uma fonte de calor constante, limpa e eficiente no consumo de combustível.

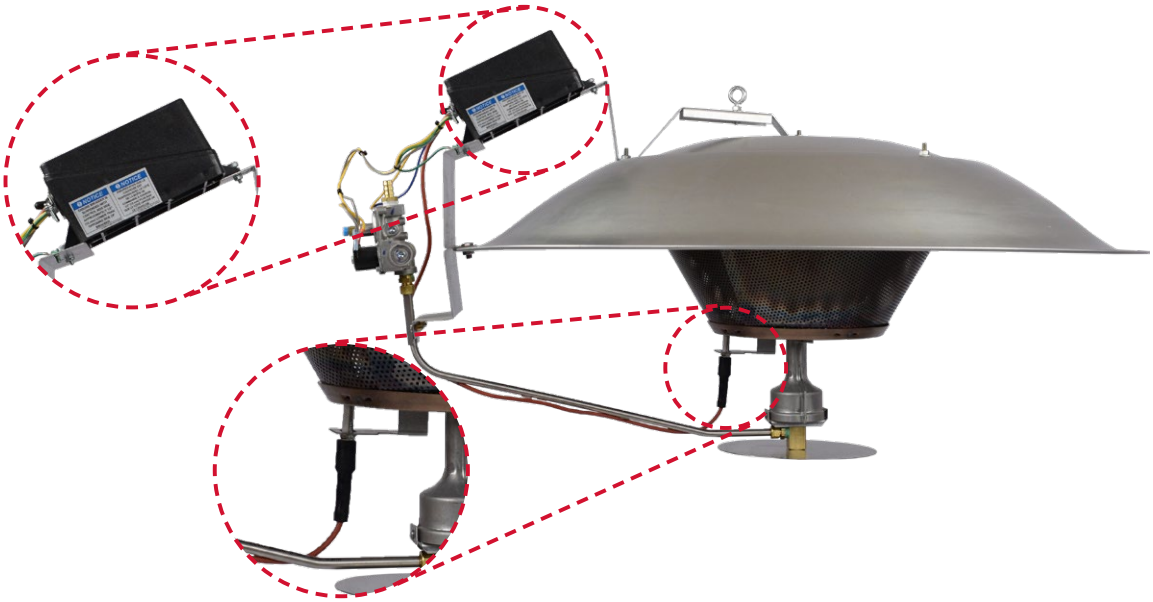

Características e Benefícios

- Alta durabilidade
- Queimador em aço inox
- Facilidade e segurança de operação
- Acendimento automático, diagnóstico de falhas, facilidade de montagem
- Baixa manutenção
- Combustível: GLP ou Gás Natural
- Aquecimento através de raios infravermelho na cama do aviário
- Melhor distribuição do calor e eficiência térmica
- Acendimento automático
- Opções de controle de temperatura individual, coletiva ou dividida até 4 zonas de aquecimento
- Controle de detecção de chama

Potência calorífica	Acendimento	Tensão		
		Entrada	Operação	Corrente
11,72 kW[1] (40000 BTU)	Automático	220 V 50/60 Hz	24V AC	0,8 A

[1] Potência calorífica declarada a pressão atmosférica de 1 Atm, GLP com PCI 93085 kJ/m³

Gás					Altura de montagem	Peso
Tipo	Consumo	Pressão da rede	Pressão no Aquecedor	Chicote		
GLP	0,45307 m³/h ~ 0,9 a 1,14 kg/h	Mínima 200 kPa[2]	Mínima 2,73 kPa	Conexão 5/8" p/ válvula do P13	1,52 m a 1,83 m	12,3 kg
		Máxima 680 kPa	Máxima 3,48 kPa			

[2] Pressão mínima da rede com todos os aquecedores ligados.