



## Conjunto Tracción Desacoplado

De simple instalación y fácil operación, el sistema posibilita una mayor flexibilidad en la configuración del comedor de correa.

Todos con opción de montaje con pies o suspensión con sistema de levantamiento.

## Características Técnicas


- Motor de 1,5 cv con velocidad 18m/min
- Motor de 3,0 cv con velocidad 36m/min
- Opción de montaje con pies o con sistema de levantamiento
- Cada accionamiento atiende circuitos con largo de 250/270 metros de correa (para largos más grandes se utilizan dos unidades de accionamiento)
- Motores Trifásicos 220/380 V 50/60 Hz

# Sistemas de Pesaje de Ración

Sistema integrado que garantiza la precisión en la dosificación de ración, disponible en los modelos fijo, móvil y tendal.

## Pesado Tendal

Controla el límite de consumo diario, con registro de hasta 100 días. Posee autoajuste (peso promedio) y utiliza controlador propio (Integra-Pro SP-R1), con poca necesidad de espacio. Garantiza facilidad de manejo, con informaciones confiables, instalación simple y bajo costo de implantación.

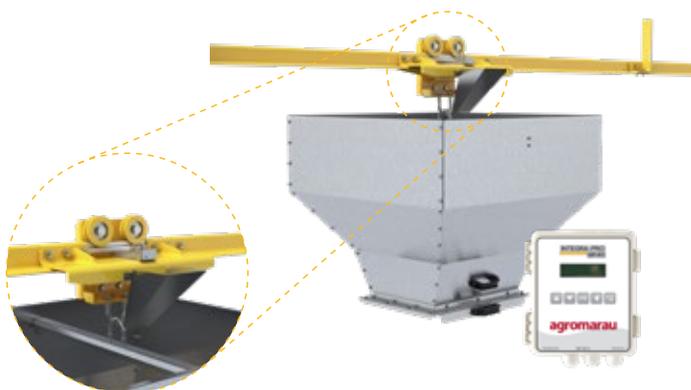

Trole